

A
AUTOEQUIP
LAVAGGI
dal 1963

ADRENALINA PURA

tk PANZER



3

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1 Massima qualità costruttiva

Struttura in acciaio inox per una grande durata nel tempo.

Componenti sovradimensionati per garantire sicurezza e affidabilità.

2 Massima velocità di esecuzione

Con il ciclo breve (2 passaggi) Tk Panzer lava un'auto di medie dimensioni in soli 3 minuti e mezzo. Il ciclo medio (4 passaggi) viene eseguito in 4 minuti mentre per un ciclo avanzato (6 passaggi) occorrono poco più di 5 minuti.

Tutti i cicli sono completi di: emolliente, alta pressione, lavacerchi, spazzole, lucidatura e asciugatura.

3 Massima qualità di lavaggio

Anche per l'obiettivo più importante abbiamo raggiunto un traguardo sino ad ora impossibile da immaginare, già il ciclo breve con soli 2 passaggi consente di ottenere auto ottimamente lavate, lucidate ed asciugate.

**LAVA
15**
auto all'ora
IN
SELF-SERVICE
perfettamente!

4 PASSAGGI
MINUTI

**CONSUMI
RIDOTTI**


acqua, energia, detergenti

30% in meno

Autoequip presenta Nuovo Tk Panzer il portale che non c'era.



STRUTTURA ACCIAIO INOX

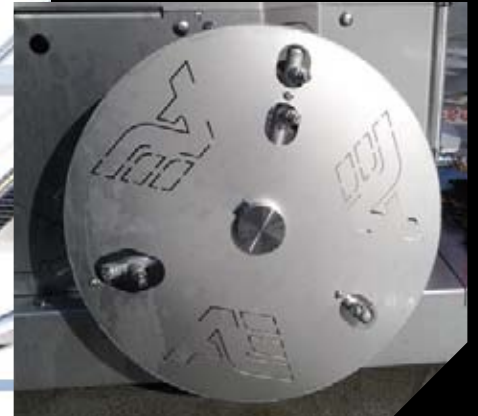

LAVACERCHI DISCOVER



ALTA PRESSIONE ZEROJET

tutto di serie



SISTEMA GSC



PRIMA DEL TRATTAMENTO



DOPO IL TRATTAMENTO

SISTEMA LAVACERCHI E PASSARUOTA DISCOVER

Il nuovo sistema Discover garantisce risultati sorprendenti.

Distribuisce il prodotto chimico eseguendo due rotazioni e l'alta pressione con altre due.

Il tempo di ogni rotazione è programmabile.


Tutti i cerchi anche quelli più incrostati risulteranno perfettamente puliti.

Con Discover anche i passaruota vengono lavati perfettamente grazie ad una particolare inclinazione obliqua degli ugelli.

ALTA PRESSIONE SUPERIORE ZERO-JET

Prodotto chimico miscelato nell'alta pressione (esclusiva Autoequip).

Il miglior metodo per eliminare moscerini e sgrassare la carrozzeria velocemente.

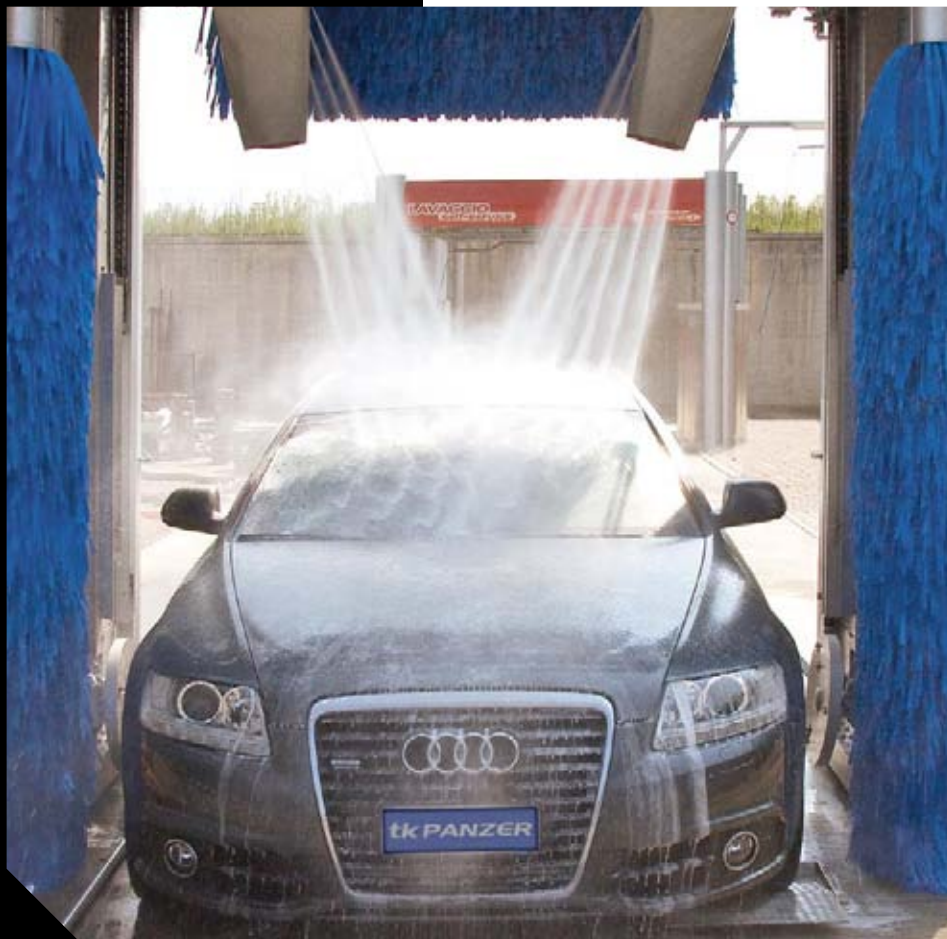

SISTEMA GSC (Gravity System Control)

Permette una sicura movimentazione delle spazzole consentendo a TK Panzer la robustezza di un carro armato. Per questo GSC è garantito 3 anni. Ogni automobile viene copiata perfettamente in modo naturale anche nell'anteriore e nel posteriore.



Ottimo intervento anche sul posteriore del veicolo



TK Panzer effettua un perfetto lavaggio senza l'utilizzo di fotocellule anche su veicoli equipaggiati con skibox.

DOPPIO EMOLLIENTE (opt)


TK Panzer è dotato di un sistema a doppio emolliente. Anche lo sporco più difficile, come lo smog su vernici vecchie ormai porose viene annullato completamente. Al termine del ciclo di lavaggio tutte le automobili risultano perfettamente pulite e lucide.



VISUALS

Per TK Panzer sono disponibili 8 allestimenti grafici che, abbinati alle 3 possibili colorazioni delle carenature in abs, consentono una particolare personalizzazione dell'impianto conferendo un forte ed accattivante impatto visivo.

VISUAL 10



VISUAL 20

VISUAL 30




VISUAL 40




VISUAL 50

VISUAL 60

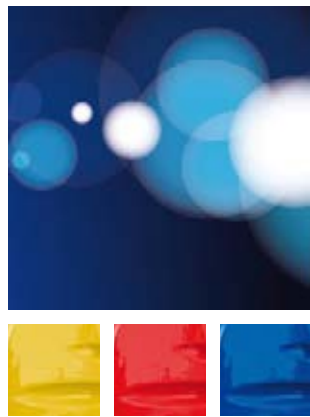

VISUAL 70

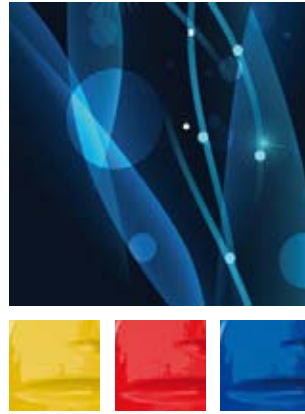

VISUAL 80

VISUAL RAIN-X



DIMENSIONI PRINCIPALI

Larghezza (senza paraspruzzi)	(mm)	3650
Larghezza (con paraspruzzi)	(mm)	4200
Lunghezza	(mm)	3000
Interasse binari	(mm)	3000
Interasse binari optional	(mm)	2650-2800
Larghezza massima di lavaggio	(mm)	2350
Luce di passaggio tra lavar ruote	(mm)	2100
Larghezza massima di passaggio	(mm)	2420

tk panzer 23

Altezza massima utile di lavaggio	(mm)	2300
Altezza struttura (binari compresi)	(mm)	3130

tk panzer 25

Altezza massima utile di lavaggio	(mm)	2500
Altezza struttura (binari compresi)	(mm)	3400

Potenza elettrica installata: 17,5 kW
necessita di aria compressa
(serbatoio consigliato 270 Lt - 8/10 bar/3 kW)








Gli Optional Principali

(per tutti gli altri fare riferimento al listino prezzi)

- 1 Pannello Operatore montato in leggione (a pavimento), leggione in acciaio zincato a caldo verniciato grigio standard, con contalavaggi totali per programma e per la somma di tutti i programmi (fino a 6 cifre) e per l'impostazione dei vari programmi di lavaggio (max 10)
- 2 Pannello Operatore da inserire in pulsantiera SELF, con contalavaggi totali per programma e per la somma di tutti i programmi (fino a 6 cifre) e per l'impostazione dei vari programmi di lavaggio (max. 10)
- 3 Display a LED, comprensivo di spoiler superiore frontale lato ingresso portale, per testo scorrevole pubblicitario, inclusa tastiera per scrittura testo
- 4 Carenatura superiore lato ingresso in ABS e alluminio
- 5 Spoiler superiore lato ingresso al portale, verniciato grigio standard
- 6 Paraspruzzi laterale
Kit portacavi, sistema "Festone", con monorotaia/carrelli
- 7 Catenaria, tipo "Caterpillar", per cavi e tubi
Guida ruote, obbligatorio per self-service
- 8 Lavaggio sottocassa a getti fissi o oscillanti
- 9 Spazzole CLEAN SEVEN®
- 10 Spazzole CARLITE®
Spazzole POLIMOUSSE®
- 11 Spazzole FILOOK®
- 12 Posizionamento della vettura tramite pedana per consenso avviamento in self-service.
Obbligatorio per impianti in self-service. La pedana viene abbinata alla segnaletica semaforica di dotazione
- 13 Posizionamento della vettura tramite fotocellule per il consenso avviamento in self-service. Obbligatorio per impianti in self-service.
Il sistema di rilevamento è abbinato alla segnaletica semaforica di dotazione
- 14 RAIN-X, arco trattamento anti-pioggia, migliora la visibilità e previene l'adesione di insetti e sporco
- 15 Cartello indicazioni e sicurezza + programmi di lavaggio personalizzati per l'utilizzo in self-service con supporto in acciaio zincato e verniciato



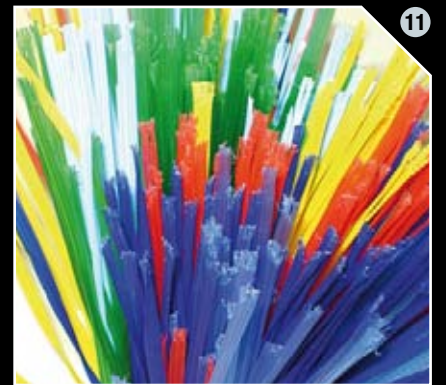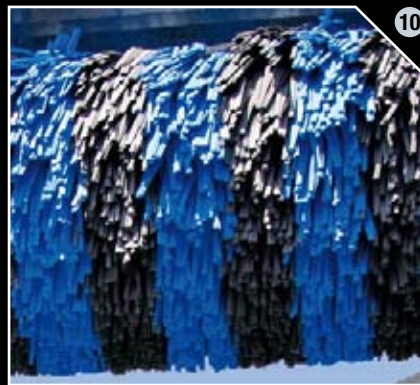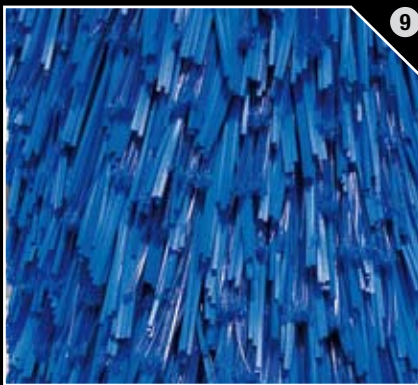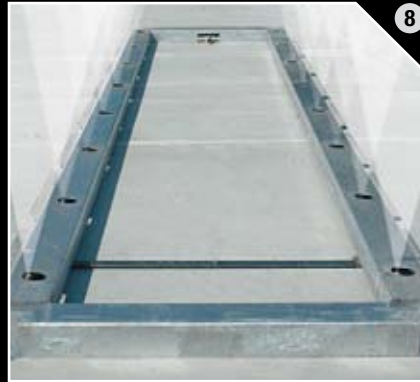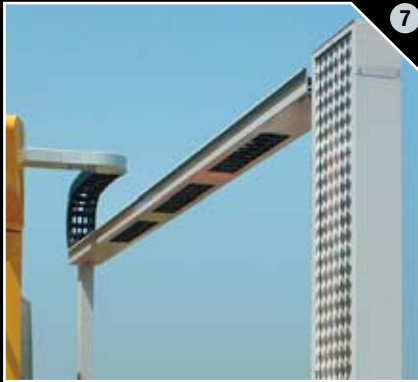



Autoequip Lavaggi dal 1963 progetta e costruisce impianti di lavaggio per ogni tipo di veicolo.



Autoequip Lavaggi Spa
Zona Industriale
14059 Vesime (Asti) - Italia
Tel. +39 0144 899.1
Fax +39 0144 899316
www.autoequip.it
info@autoequip.it



Numero Verde
800-808084